

DMA 162P

DVOUKANÁLOVÝ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

DMA 162P je dvoukanálový výkonový zesilovač pracující ve třídě D, vybavený výkonnou DSP platformou.

Jeho typické použití je ve spojení s maticovým řídicím zesilovačem DMA 82 nebo DMA 162, kde umožňuje zvýšení výkonu nebo vytvoření vícezónové architektury.

Zesilovač může být provozován i samostatně, neboť je dostatečně vybaven vstupy i možností konfigurace.

Díky promyšlené a robustní konstrukci a velmi kompaktním rozměrům je zesilovač ideální pro široké spektrum aplikací.



VLASTNOSTI

- Zesilovač 2 x 160 W RMS ve třídě D
- Kmitočtový rozsah 20 ÷ 20000 Hz
- Kompletní processing
- Presety pro reproboxy RCF
- Algoritmus pro zdůraznění basů
- Fázově lineární filtry FIRPHASE
- Flexibilní a rozšiřitelná vícezónová architektura
- Stolní nebo racková montáž (s přídatným montážním úchytem)
- Připraveno pro RNet

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zesilovače	Pracovní třída:	D
	Počet kanálů:	2
	Výstupní výkon na kanál (@ 4 ohm):	160 W RMS
	Výstupní výkon (můstek @ 4 ohm):	320 W RMS
	Výstupní výkon (70 V):	320 W RMS
	Kmitočtový rozsah (-3dB):	20 Hz ÷ 20000 Hz
	Odstup rušivých signálů (křivka 'A'):	>93 dB
	Zkreslení (THD+N) @ 1 kHz nom. výkon:	<0.01 %
Vstupy	Celkový počet audio vstupů:	5
	Symetrické vstupy:	4
	Nesymetrické vstupy:	1
	Mono vstupy:	4
	Stereo vstupy:	1
	Linkové vstupy (počet):	5
	Linkové vstupy (konektory):	RCA/CINCH, RJ45
	GPI (General Purpose Input):	1
Výstupy	Linkové výstupy (počet):	1
	Linkové výstupy (konektory):	RCA/CINCH
	Výkonové výstupy (konektory):	Euroblock
Processing	DSP:	Ano
	EQ:	Ano
	FIR:	Ano
	Kompresory:	Ano
	Tónové korekce:	Ano
	High-pass (= Low-cut) filtr:	80 ÷ 200 Hz
Nastavení	Konfigurace z:	Přepínače DIP, PC Software
Ochrany	Chlazení:	Nucené
	Zkrat na výstupu:	Ano
	Tepelná ochrana:	Ano
	Ochrana před SS napětím na výstupu:	Ano
	Pojistky:	Ano
	Vysokofrekvenční ochrana:	Ano
Napájení	Napájecí napětí:	90-240 V~ 50/60Hz
	Příkon:	400 W
Kompatibilita	Označení CE:	Ano
	Energy Star:	Ano


Mechanické parametry	Materiál přístrojové skříňky: Barva: Racková montáž:	Kov Černá 1/2 19", 1U (s přidavným montážním úchytem)
Rozměry a váha	Výška: Šířka: Hloubka: Váha:	44 mm / 1.73 inches 213 mm / 8.39 inches 304 mm / 11.97 inches 1.65 kg / 3.64 lbs
Převavní parametry	Výška krabice: Šířka krabice: Hloubka krabice: Váha krabice (s přístrojem):	106 mm / 4.17 inches 360 mm / 14.17 inches 381 mm / 15 inches 2.65 kg / 5.84 lbs

VÝROBNÍ KÓD = PART NUMBER




- | | | |
|---|---|---|
| • 12100045
DMA 162P UK
UK
EAN 8024530018450 | • 12100042
DMA 162P US
US
EAN 8024530018429 | • 12100028
DMA 162P EU
EU
EAN 8024530017163 |
|---|---|---|

VÝKRESY

Čelní panel

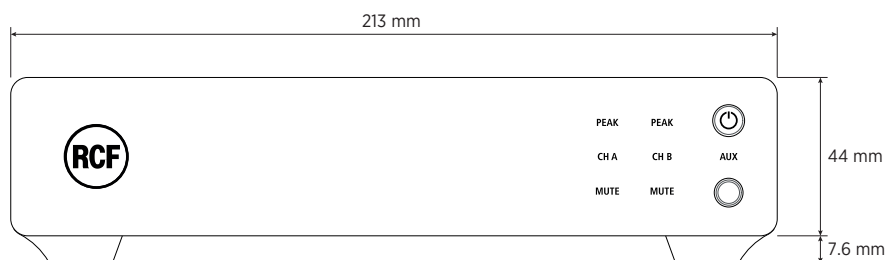

Zadní panel

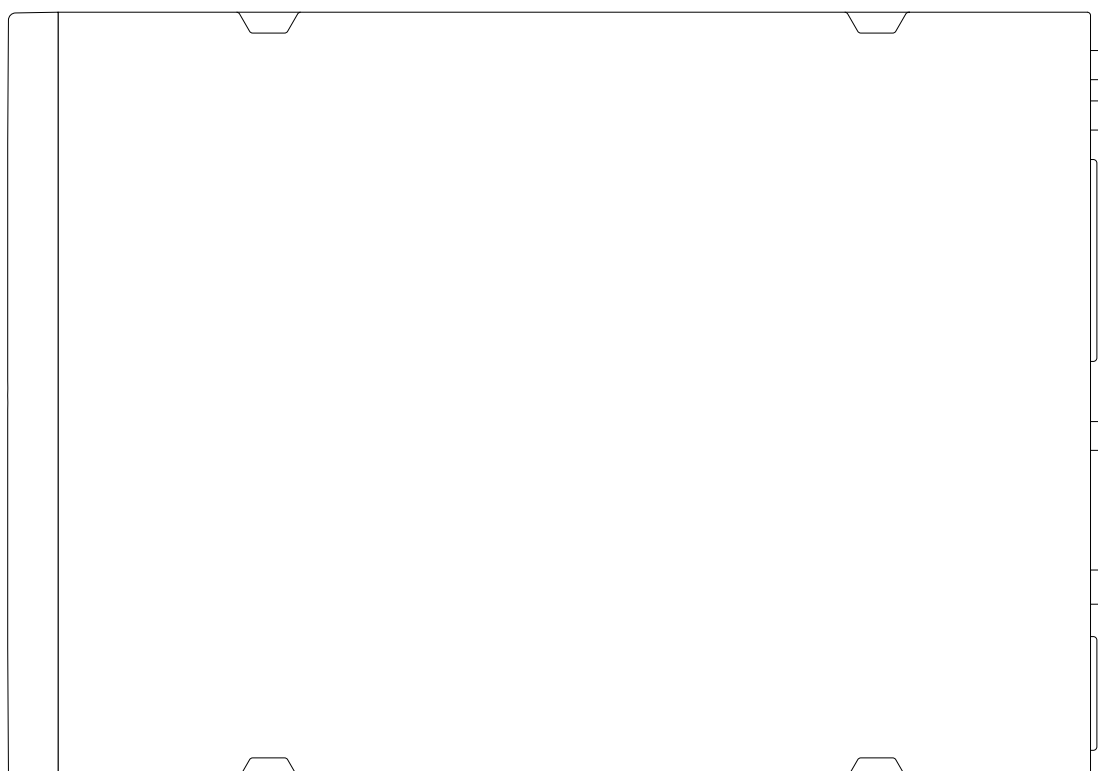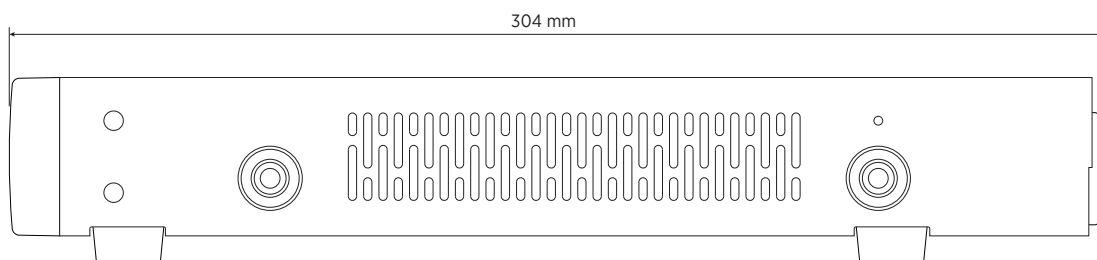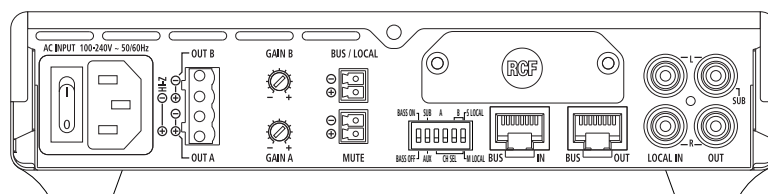

PŘÍSLUŠENSTVÍ



RDNET BOARD DMA RDNet karta pro zesil. DMA

PART NUMBER **12399048**
EAN: 8024530017750

AR 1050 Rackové příslušenství

PART NUMBER **17360039**
EAN: 8024530016180

RM-KIT DMA Adaptér pro 19" / nástěnnou montáž

PART NUMBER **13360426**
EAN: 8024530017415